


COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA
E DELL'INGRESSO MONUMENTALE DEL CIMITERO

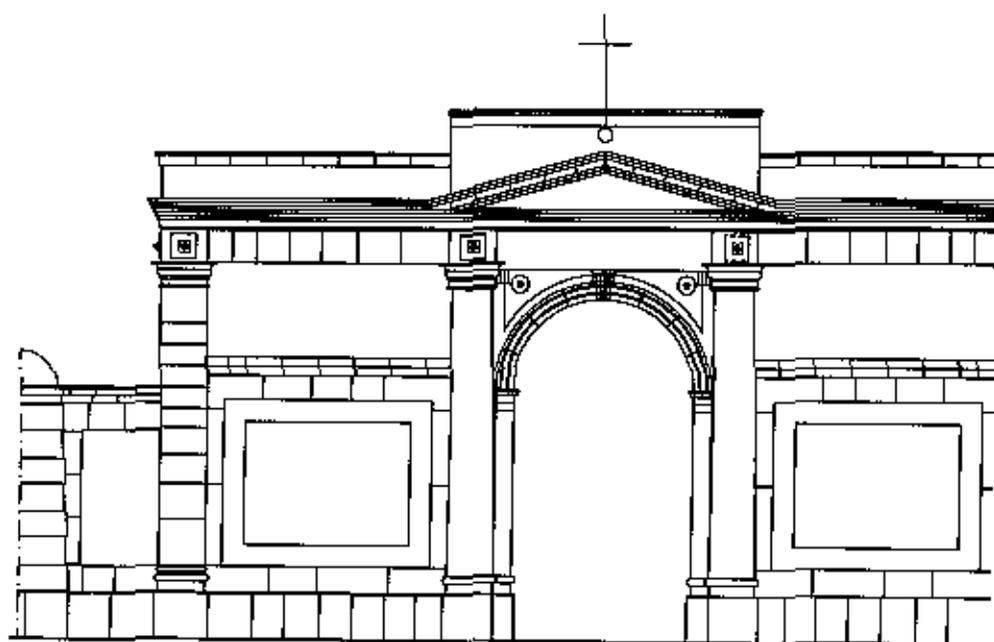

Comune di Augusta
VI Settore

PRIME PARERE POSITIVO IN LINEA TECNICA
Ai sensi degli artt. 10 e 53 del D.P.R. n. 207/2010

Il RUP

(ing. Edoardo Pedalino)

PROGETTO ESECUTIVO	ELABORATI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	16
AGGIORNATO AL PREZZIARIO 2013	



PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI
Arch. Concetta CACCIAGUERRA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Edoardo PEDALINO

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI
Arch. Vincenzo MAGNO



COMUNE DI AUGUSTA
VI SETTORE

18 LUG. 2013

PROT. N. 39945



Computo metrico estimativo
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA E DELL'INGRESSO MONUMENTALE DEL CIMITERO

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghex.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	23.1.1.1.2	<p>Ingresso Monumentale Cimitero</p> <p>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m. 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del P.I.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m. 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del P.I.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.</p> <p>Prospetto esterno Interno cimitero Fianchi laterali</p>							
			2,000	12,00		6,50	78,000		
				12,00		6,50	78,000		
				5,00		6,50	65,000		
					Sottototale	m²	221,000	€ 8,52	€ 1.882,92
2	23.1.1.15	<p>Schematura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.</p>							

A riportare € 1.882,92

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riparto € 1 882,82									
3	23.1.1.16	Prospetto esterno		12,00		6,50	78,000		
		Interno cimitero		12,00		6,50	78,000		
		Fianchi laterali	2,000	5,00		6,50	65,000		
					Sommario	m²	221,000	€ 2,72	€ 601,12
4	23.1.1.13	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato.							
		Prospetto esterno		14,00		1,00	14,000		
		Interno cimitero		14,00		1,00	14,000		
		Fianchi laterali	2,000	6,00		1,00	12,000		
		Manovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.							
					Sommario	m	40,000	€ 9,60	€ 384,00
5	23.1.1.9	Prospetto esterno		12,00		2,00	24,000		
		Interno cimitero		12,00		2,00	24,000		
		Fianchi laterali	2,000	5,00		2,00	20,000		
		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.9, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.							
					Sommario	m²	68,000	€ 22,20	€ 1 509,60
6	21.2.12	Prospetto esterno		12,00		6,50	78,000		
		Interno cimitero		12,00		6,50	78,000		
		Fianchi laterali	2,000	10,00		13,00	260,000		
		Rimozione, pulitura, accatastamento e ricollocazione con malta idonea di parti strutturali o architettoniche in pietra quali mostre, riquadri, stipiti, portali ecc. Sono compresi i mezzi necessari allo smontaggio e al calo in basso, la liberazione della muratura di tenuta e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte ad esclusione delle puntellature e del trasporto a discarica dei materiali di risulta, da compensarsi a parte. - per ogni dm3 di manufatto in pietra.							
					Sommario	m²	416,000	€ 3,07	€ 1 277,12
		Cornicione perimetrale	1,000	126,00	4,50	1,50	850,500		
		Cornici finestre	6,000	48,00	2,00	2,50	1440,000		
		Architrave porta	1,000	19,00	2,50	2,50	118,750		
		Arco facciata posteriore	1,000	47,00	3,00	2,50	352,500		
		Chiave di volta arco facciata	1,000	3,00	3,00	2,50	22,500		
		Concilo in facciata	1,000	5,50	2,50	0,50	6,875		
		Cornicione muretto d'attico	1,000	126,00	2,00	2,50	630,000		
		Fascione perimetrale	1,000	32,00	4,50	0,50	72,000		
A riportare € 5 654,76									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lungh. z.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riparto € 5 654,76		
7	21.1.14	Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			Sommano	dm³	3493,125	€ 1,63	€ 5 693,79
		Solai intermedi	2,000	5,20	2,80	✓	29,120		
8	21.1.18	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa l'eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			Sommano	m²	29,120	€ 50,00	€ 1 456,00
		Solai intermedi	2,000	5,20	2,80	✓	29,120		
9	21.5.18	Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con malla bastarda, della formazione dei colmi, compluvi e displuvi, della collocazione delle tegole/smesse e di quelle nuove occorrenti la cui fornitura sarà pagata a parte, escluso il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - Per ogni m2 di superficie effettiva.			Sommano	m²	29,120	€ 4,26	€ 124,05
		Falde copertura	2,000	3,50	11,50	✓	80,500		
10	21.1.23	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 di proiezione orizzontale.			Sommano	m²	80,500	€ 29,60	€ 2 382,80
		Trave maestra	3,000	3,50		✓	10,500		
		Arcarecci 2x3x12	72,000	3,10		✓	223,200		
11	21.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.			Sommano	m³	233,700	€ 14,60	€ 3 412,02
		Gronda	2,000	11,00			22,000		
			2,000	5,50			11,000		
		Pluviali	2,000			✓	11,000		
12	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottotraccia di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			Sommano	m	44,000	€ 4,01	€ 176,44
		Camera Mortuaria		5,20	3,20	✓	16,640		
		Custode		5,20	3,20	✓	16,640		
							A riportare € 18 899,86		

N°	Tariffa	Descrizione del lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lungh. z.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
							Riporto € 18 899,86			
13	21.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Tubazioni di scarico Camera mortuaria Custode				Sommario	m ²	33,280	€ 10,60	€ 352,77
				10,00				10,000		
				10,00				10,000		
						Sommario	√ m	20,000	€ 4,01	€ 80,20
14	21.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Impianto idrico adduzione Camera mortuaria Custode								
				10,00				10,000		
			2,000	10,00				20,000		
						Sommario	√ m	30,000	€ 4,01	€ 120,30
15	21.1.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Camera mortuaria lavabo Custode wc + lavabo								
			1,000					1,000		
			2,000					2,000		
						Sommario	√ cad	3,000	€ 20,50	€ 61,50
16	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti Interni ed esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Camera mortuaria Custode								
			2,000	5,20			1,40	14,560		
			2,000	2,80			1,40	7,840		
				2,80			1,40	3,920		
						Sommario	√ m ²	26,320	€ 10,60	€ 278,99
17	A.P. R	Rimozione d'intonaco, interno ed esterno, su murature di qualsiasi tipo da eseguirsi a mano fino al rinvenimento della muratura stessa, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed il conferimento alla discarica. INTONACO INTERNO Camera mortuaria Custode INTONACO ESTERNO Prospetto interno cimifero A detrarre apertura Prospetto esterno Prospetti laterali A detrarre aperture Pareti fornice Volta fornice								
			2,000	5,20			5,00	52,000		
			2,000	3,20			5,00	32,000		
			2,000	5,20			5,00	52,000		
			2,000	3,20			5,00	32,000		
			2,000	3,30			4,20	27,720		
			-2,000	1,70			3,00	-10,200		
			2,000	5,50			4,20	46,200		
			2,000	5,50			4,20	46,200		
			-4,000	1,50			1,10	-6,600		
			2,000	5,30			6,50	68,900		

A riportare € 19 793,62

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghex.	Larghez.	Alt/Peso		Unitario	Totale
Riporto € 19 793,62									
18	21.2.12	3,70 x 3,14 / 2	5,809		5,80		33,692		
		Muretto d'attico	2,000	12,00		0,60	14,400		
			2,000	6,50		0,60	7,800		
				Sommario	✓	mq.	396,112	€ 18,30	€ 7 248,85
19	21.1.17	Rimozione, pullura, accatastamento e ricollocazione con malta idonea di parti strutturali o architettoniche in pietra quali mostre, riquadri, stipiti, portali ecc. Sono compresi i mezzi necessari allo smontaggio e al calo in basso, la liberazione della muratura di tenuta e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte ad esclusione delle puntellature e del trasporto a discarica dei materiali di risulta, da compensarsi a parte. - per ogni dm3 di manufatto in pietra.							
		Architrave	2,000	120,00	5,00	2,50	3000,000		
		Cornicioni	2,000	126,00	5,00	2,50	3150,000		
		Terminali muro d'attico	2,000	120,00	5,00	2,50	3000,000		
				Sommario	✓	dm³	9150,000	€ 1,63	€ 14 914,50
20	21.1.26	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succelli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
		Porte	4,000	1,20		2,90	13,920		
		Finestra	6,000	1,50		1,00	9,000		
				Sommario	✓	m²	22,920	€ 14,20	€ 325,46
		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.							
		Solai intermedi	2,000	5,20	2,80	0,30	8,736		
		TUBAZIONI							
		Camera mortuaria		10,00	0,10	0,10	0,100		
		Custode	2,000	10,00	0,10	0,10	0,200		
		APPARECCHI IGIENICO SANITARI							
		Camera Mortuaria	1,000				1,000		
		Custode	2,000				2,000		
		RIVESTIMENTI INTERNI							
		Camera mortuaria	1,000	2,80	0,03	1,40	0,118		
		Custode	2,000	2,80	0,03	1,40	0,235		
		Porte	4,000	1,20	0,05	2,90	0,696		
		Finestra	6,000	1,50	0,05	1,00	0,450		
		Controsoffitto solai intermedi	2,000	5,20	2,80	0,30	8,736		
		Trave Maestra	3,000	3,50	0,20	0,20	0,420		
		Arcarecci 2x3x12	72,000	3,10	0,02	0,12	0,536		
		PAVIMENTI INTERNI							
A riportare € 42 282,43									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
								Riporto € 42 282,43		
21	A.P. Z	Camera mortuaria		5,20	3,20	0,10	1,664			
		Custode		5,20	3,20	0,10	1,664			

		VECCHIA GUAINA								
		Camera mortuaria		10,00	0,10	0,10	0,100			
22	21.5.7	Custode		10,00	0,10	0,10	0,100			
		Grande	2,000	11,00	0,10	0,10	0,220			
		Pluviali	2,000	5,50	0,10	0,10	0,110			
						0,10	0,110			
		Sommario				✓	m²	27,195	€ 24,70	€ 671,72
		Realizzazione di cordolo in muratura di mattoni pieni di dimensione 25 x 12 x 5.5 per l'ammorsatura delle travi in legno lamellare della copertura mediate l'impiego di malta a base di calce, compreso i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.								
23	21.5.14			44,00	0,40	0,50	8,800			
					Sommario	✓	m²	8,800	€ 299,30	€ 2 633,84
		SOLAIO INTERMEDIO								
		Ambienti interni n. 2	16,000	3,25	0,20	0,16	1,664			
24	12.1.8.1	SOLAIO COPERTURA	11,000	12,00	0,20	0,16	4,224			
		Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m2 di superficie effettiva.				✓	m²	5,888	€ 1 570,00	€ 9 244,16
		Copertura	2,000	11,00	3,00		66,000			
24	12.1.8.1	Solaio intermedio	2,000	5,20	3,00		31,200			
					Sommario	✓	m²	97,200	€ 22,50	€ 2 187,00
		Fornitura e collocazione di sistema di isolamento sottotegola costituito da pannello monolitico strutturale in alluminio sia all'intradosso che all'estradosso integrato da correntino porta tegole in acciaio perforato rivestito con lega di alluminio - zinco - silicio, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretana rigida a cellule chiuse di densità non inferiore a 38 kg/m3, autoestinguente classe 0-2 (D.M. 26-06-84 e D.M. 03-09-01) e euro classe F (EN 13501-1) con conducibilità termica minima D pari a 0,025 W/m²K (secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza termica dichiarata, per i seguenti spessori:								
		Fornitura e collocazione di sistema di isolamento sottotegola costituito da pannello monolitico strutturale in alluminio sia all'intradosso che all'estradosso integrato da correntino								
								A riportare € 57 019,15		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riparto € 57 019,15									
25	12.1.5	porta tegole in acciaio perforato rivestito con lega di alluminio - zinco - silicio, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a cellule chiuse di densità non inferiore a 38 kg/m ³ , autoestinguenta classe 0-2 (D.M. 26-06-84 e D.M. 03-09-01) e euro classe F (EN 13501-1) con conducibilità termica minima D pari a 0,025 W/m ² *K (secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza termica dichiarata, per i seguenti spessori: spessore 60 mm con Rd non inferiore a 2,40 m ² *KW.	2,000	11,00	3,00	✓	m ²	66,000	
		Sommario						66,000	
26	21.5.20.1	Impermeabilizzazione con membrana composta costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composta a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolli di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	2,000	11,00	3,00	✓	m ²	66,000	
		Sommario						66,000	
27	A. P. I	Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole curve a doppio strato tipo Messina.	2,000	11,00	3,00	✓	m ²	66,000	
		Sommario						66,000	
28	A.P. L	Fornitura e posa in opera di grondaie in lamierino di rame crudo dello spessore di 3/10, sagomate secondo i disegni forniti dalla direzione lavori per uno sviluppo di cm.80, compreso l'onere per le eventuali giunture ed eventuali grappe in piattina di rame da alloggiare all'interno del comicione perimetrale superiore.	2,000	11,00	0,80	✓	ml	17,600	
		Sommario						17,600	
A riportare € 68 712,53									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Pesa		Unitario	Totale	
Riporto € 86 712,53										
29	A.P. H	Pozzetti scarico pluviali Fornitura e collocazione di pluviali in rame crudo del diametro interno di cm. 10, compresi i pezzi speciali, le zanche di fissaggio, le opere murarie necessarie e quanto altro occorre alla perfetta esecuzione.	4,000	0,50	0,50	0,10 cad.	0,100 0,100	€ 174,39	€ 17,44	
30	21.2.3	Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, eseguita a cucio e scuci per piccoli tratti, compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. Prospetto principale Prospetti laterali	4,000 2,000	 1,20 1,40 0,80 1,20 0,70	0,50 0,60 0,60 0,60 0,60	Sommario Sommario	6,00 ml. 1,50 2,20 0,90 0,40 1,00 m²	24,000 24,000 1,080 1,848 0,864 0,288 0,420	€ 153,26 € 849,70	€ 3 678,24 € 3 823,65
31	21.2.1	Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, entro o fuori terra, di qualunque spessore e forma, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza o incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Muretto d'attico	 2,000 2,000	 12,00 6,80	0,40 0,40	Sommario Sommario	0,50 0,50 m²	4,800 2,720 7,520	€ 319,80	€ 2 404,90
32	A.P. EE	Muratura di integrazione con leganti a base di calce, entro o fuori terra, di qualunque spessore e forma compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza o incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Muretto d'attico	 12,60	 12,60	0,45 mq.	Sommario Sommario	0,45 mq. 5,670 5,670	€ 39,57	€ 224,36	
33	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la								
A riportare € 76 861,12										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 76 881,12										
34	21.7.2	formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.								
		Parete divisoria WC	1,000	3,00	0,15	3,50	1,575			
		Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.			Sommario	✓	m ²	1,575	€ 26,60	€ 41,90
35	A. P. W	Prospetti esterni	68,000	50,00			3400,000			
		Prospetti laterali	40,000	50,00			2000,000			
		Pareti fornice	25,000	50,00			1250,000			
		Iniezioni di malta a base di calce eseguita a pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di controllo e accessori, compreso il lavaggio a pressione e la fornitura della malta di calce. Compreso nel prezzo l'approntamento, il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria per ogni cento Kg. di calce impiegata.			Sommario	✓	cm	6650,000	€ 0,87	€ 5 785,50
36	15.4.1.2	Prospetti esterni	33,320				33,320			
		Prospetti laterali	19,600				19,600			
		Pareti fornice	12,250				12,250			
		Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm			Sommario	✓	Kg.	65,170	€ 29,92	€ 1 949,89
A riportare € 84 638,41										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso		Unitario	Totale
Riporto € 84 638,41									
37	15.4.4	Ex Camera mortuaria Wc + lavabo Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.			Sommano	3,00 cad.	3,000 3,000	€ 63,80	€ 191,40
38	15.4.14.5	Colonna scarico WC Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte..per diametro di 100 mm.	1,000	1,00	Sommano	1,00 cad.	1,000 1,000	€ 23,40	€ 23,40
39	14.1.1.1	Colonna scarico WC Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Compresa la tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Compresa la tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²	1,000	8,00	Sommano	8,00 m.	8,000 8,000	€ 17,90	€ 143,20
40	14.1.3.1	Ambienti piano terra Ambienti solo intermedio Scala Punto di comando per punto luce	4,000 2,000 2,000		Sommano	2,00 cad.	4,000 2,000 2,000 8,000	€ 23,80	€ 190,40
								A riportare € 85 186,81	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Paso		Unitario	Totale	
								Riporto € 85 186,81		
		<p>semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²</p>								
		Ambienti piano terra	2,000				2,000			
		Scala	2,000				2,000			
		WC	1,000				1,000			
					Sommario		5,000	€ 33,50	€ 167,50	
41	14.1.11.1	<p>Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad</p>								

A riportare € 85 354,31

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghes.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 85 354,31									
42	14.4.1.5	incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sotto traccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori). Installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²							
		Ambienti piano terra	4,000				4,000		
		Ambienti solaio intermedio	2,000				2,000		
		WC	1,000				1,000		
				Sommario	✓	7,000	€ 40,10	€ 280,70	
43	14.4.4.4	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guida DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettieria. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettieria. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 24 moduli DIN							
		Custode	1,000				1,000		
		Camera mortuaria	1,000				1,000		
				Sommario	✓	2,000	€ 91,00	€ 182,00	
A riportare € 85 817,01									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 85 817,01									
44	14.1.20	<p>quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A</p> <p>Custode Camera mortuaria</p>	1,000 1,000				1,000 1,000		
				Sommario		cad	2,000	€ 97,90	€ 195,80
45	14.6.2	<p>Prasa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Custode</p>	1,000				1,000 1,000		
				Sommario		cad	1,000	€ 77,60	€ 77,60
A riportare € 86 090,41									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 86 090,41									
46	5.13	<p>quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante, comprese opere murarie.</p> <p>- per ogni punto di ricezione</p> <p>Custode</p> <p>Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>	1,000				1,000 1,000	€ 216,00	€ 216,00
47	12.1.1	<p>Piano terra</p> <p>Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	2,000	5,20	2,80		29,120 29,120	€ 20,70	€ 602,78
48	9.1.1	<p>Piano terra</p> <p>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinforzo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	2,000	5,20	2,80		29,120 29,120	€ 7,85	€ 228,59
49	5.18.1	<p>WC</p> <p>Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la bolaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o</p>	2,000 2,000	3,00 1,20	3,50 3,50		21,000 8,400 29,400	€ 20,10	€ 590,94
A riportare € 87 728,72									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riparto € 87 728,72	
50	5.20	malta bastarda la boiacatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte con elementi di dimensioni 30x30 cm.							
		Piano terra	2,000	5,20	2,80	✓	m²	29,120	
				Sommario			29,120	€ 61,00	€ 1 776,32
51	5.21	Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale.							
		Piano terra	2,000	5,20	2,80	✓	m²	29,120	
				Sommario			29,120	€ 12,80	€ 372,74
52	5.19.1	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.							
		Piano terra	2,000	5,20	2,80	✓	m²	29,120	
				Sommario			29,120	€ 13,20	€ 384,38
53	5.17.3	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con elementi di altezza 8 cm.							
		Piano terra	4,000	5,20	2,80	✓	m	20,800	
			4,000	2,80			11,200		
				Sommario			32,000	€ 13,00	€ 416,00
		Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grés porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore a 120 + 150 mm³, durezza superficiale pari a 7 + 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo							

A riportare € 90 678,16

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni			Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghez.	Larghez.		Alt./Peso	Unitario	Totale	
Riporto € 90 678,18										
54	9.1.1	<p>le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore a 120 + 150 mm3, durezza superficiale pari a 7 + 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm.</p>								
		Ex Camera mortuaria - WC	2,000 2,000	3,00 1,20			2,00 2,00 m²	12,000 4,800		
		Sommano						16,800	€ 48,90	€ 821,52
		Camera mortuaria	2,000	5,20		5,00	52,000			
A riportare € 91 499,68										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 91 499,68									
55	21.2.20	Custode	2,000	2,80		5,00	28,000		
			2,000	5,20		5,00	52,000		
			2,000	2,80		5,00	28,000		
		A detrarre rivestimenti	-2,000	3,00		2,00	-12,000		
			-2,000	1,20		2,00	-4,800		
		Sommario				m²	143,200	€ 20,10	€ 2 878,32
56	11.1.1	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavelatura e spolveratura per dare le stesse perfezioni piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.							
		INTONACO INTERNO							
		Camera mortuaria	2,000	5,20		5,00	52,000		
			2,000	2,80		5,00	28,000		
		Custode	2,000	5,20		5,00	52,000		
			2,000	2,80		5,00	28,000		
		Tramezzi	1,000	3,00		3,50	10,500		
		A detrarre rivestimenti : WC	-2,000	3,00		2,00	-12,000		
			-2,000	1,20		2,00	-4,800		
				Sommario				m²	153,700
57	11.5.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte							
		Camera mortuaria	2,000	5,20		5,00	52,000		
			2,000	2,80		5,00	28,000		
		Custode	2,000	5,20		5,00	52,000		
			2,000	2,80		5,00	28,000		
A detrarre rivestimenti	-2,000	3,00		2,00	-12,000				
		Sommario				m²	143,200	€ 5,48	€ 784,74
58	A.P. F	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavelatura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
		Cancello		2,50	2,50		6,250		
		Sommario				m²	6,250	€ 22,80	€ 142,50
59	A.P. FF	Applicazione sul legno di un preparato sintetico antitamico, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 metri dal piano di appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte							
		Tetto (Travi e perlinato)	2,000	11,00	3,00		66,000		
		Solai intermedi (travi e perlinato)	2,000	5,20	3,00		31,200		
		Sommario				m²	97,200	€ 6,84	€ 664,85
A riportare € 97 814,49									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
								Riporto € 97 814,48		
60	A.P. D	preparate con due strati di venice di cui una di fondo e una di finitura a perfetta copertura; di qualsiasi colore lucido o opaco compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 metri dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte								
		Tetto (Travi e perlinato)	2,000	11,00	3,00	✓	66,000			
		Solai intermedi (travi e perlinato)	2,000	5,20	3,00		31,200			
					Sommario	mq.	97,200	€ 14,92	€ 1 450,22	
61	A.P. V	Revisione franti, spazzolatura, lubrificazione e controllo della coppia di serraglio con chiave dinamometrica compreso trattamento corrosivo e verniciatura con smalto	8,000			✓	8,000			
					Sommario	cad.	8,000	€ 97,33	€ 778,64	
62	A.P. N	Pulitura aerobrasiva di precisione da eseguirsi tramite trattamento con polveri abrasiva di durezza inferiore a quella del materiale trattato, con ugelli del diametro massimo di 5 mm. e a pressione controllata. inclusa la realizzazione di gabbli con teli di nailon per impedire la dispersione delle polveri nell'ambiente urbano e l'onere dei dispositivi di protezione individuale per gli operatori. Compreso ogni altro onere e magistero e per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi da compensarsi a parte.								
		Cantonali	4,000	1,60			5,00	32,000		
		Paraste	2,000	0,60			5,00	6,000		
		Colonne	2,000	1,10			5,00	11,000		
		Architrave	2,000	12,00			0,40	9,600		
			2,000	6,50			0,40	5,200		
		Cornicione	2,000	12,60			0,60	15,120		
			2,000	7,40			0,60	8,880		
		Timpano	2,000	2,50			0,60	3,000		
		Terminale muretto d'attico	2,000	6,50			0,15	1,950		
			2,000	12,00			0,15	3,600		
		Basamento	4,000	1,00			0,80	3,200		
			2,000	4,20			0,80	6,720		
			2,000	3,20			0,80	5,120		
		Cornici porte	4,000	6,10			0,40	9,760		
		Cornici finestre								
		6 x (0,90 + 0,90 + 0,45 + 0,45 + 0,40 + 0,40 + 0,40 + 0,40)	25,800				0,15	3,870		
		Fasce orizzontali prospetto	2,000	3,40			1,00	6,800		
		Cornici archi fionde	4,000	3,50			1,00	14,000		
		2 x (2,90 x 3,14 / 2)	9,106				1,00	9,106		
						Sommario	mq.	154,926	€ 74,28	€ 11 507,90
		62	A.P. N	Trattamento piastra con prodotti blocidi						
Cantonali	4,000			1,60			5,00	32,000		
Paraste	2,000			0,60			5,00	6,000		
Colonne	2,000			1,10			5,00	11,000		
Architrave	2,000			12,00			0,40	9,600		
	2,000			6,50			0,40	5,200		
Cornicione	2,000			12,60			0,60	15,120		
	2,000			7,40			0,60	8,880		
Timpano	2,000			2,50			0,60	3,000		
Terminale muretto d'attico	2,000			6,50			0,15	1,950		
	2,000			12,00			0,15	3,600		
								A riportare € 111 551,25		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghes.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
Riparto € 111 551,25											
63	A.P. P	Basamento	4,000	1,00		0,80	3,200				
			2,000	4,20		0,80	6,720				
			2,000	3,20		0,80	5,120				
			4,000	6,10		0,40	9,760				
		Cornici porte									
		Cornici finestre									
		6 x (0,90 + 0,90 + 0,45 + 0,45 + 0,40 + 0,40 + 0,40 + 0,40)	25,800				0,15	3,870			
		Fasce orizzontali prospetto	2,000	3,40		1,00	6,800				
		Cornici archi fornice	4,000	3,50	1,00		14,000				
		2 x (2,90 x 3.14 / 2)	9,106		1,00		9,106				
					Sommario		mq.	154,926	€ 25,98	€ 4 024,98	
				Cantonali	4,000	1,60		3,00	32,000		
				Paraste	2,000	0,60		5,00	6,000		
				Colonne	2,000	1,10		5,00	11,000		
				Architrave	2,000	12,00		0,40	9,600		
					2,000	6,50		0,40	5,200		
				Cornicione	2,000	12,60		0,60	15,120		
					2,000	7,40		0,60	8,880		
				Timpano	2,000	2,50		0,60	3,000		
		Terminale muretto d'attico	2,000	6,50		0,15	1,950				
			2,000	12,00		0,15	3,600				
		Basamento	4,000	1,00		0,80	3,200				
			2,000	4,20		0,80	6,720				
			2,000	3,20		0,80	5,120				
			4,000	6,10		0,40	9,760				
		Cornici porte									
		Cornici finestra									
		6 x (0,90 + 0,90 + 0,45 + 0,45 + 0,40 + 0,40 + 0,40 + 0,40)	25,800			0,15	3,870				
		Fasce orizzontali prospetto	2,000	3,40		1,00	6,800				
		Cornici archi fornice	4,000	3,50	1,00		14,000				
		2 x (2,90 x 3.14 / 2)	9,106		1,00		9,106				
					Sommario	mq.	154,926	€ 25,91	€ 4 014,13		
64	21.9.2.2	Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e collo siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 + 3 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (ariccatura) di 3 + 5 mm. da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sestri. Il tutto dato in opera su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili									
A riportare € 110 590,36											

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 119 690,36									
65	A. P. G1	e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 + 3 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (ariccatura) di 3 + 5 mm, da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sestri. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni.							
		INTONACO ESTERNO							
		Prospetto interno cimitero	2,000	1,65		2,10	6,930		
		Prospetto esterno	2,000	1,65		2,10	6,930		
		Prospecti laterali	2,000	4,20		5,90	49,560		
		Pareti fornice	2,000	2,90		1,75	10,150		
		Volta fornice 3,70 x 3,14 / 2	5,809		5,80		33,692		
		Muretto d'attico	2,000	6,40		0,60	7,680		
			2,000	12,00		0,60	14,400		
					Sommario	✓	m²	129,342	€ 63,50
66	A. P. G2	Muretto d'attico Cornice sp. 3 x 15		12,60		0,15	1,890		
					Sommario	✓	mq.	1,890	€ 116,24
67	10.3.1	Fornitura e collocazione di copertina in pietra calcarea nel muretto d'attico, in opera compreso gli oneri della sigillatura dei giunti, tagli, sfridi e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
		Muretto d'attico Copertina sp. 7	2,000	12,00	0,45		10,800		
			2,000	6,40	0,45		5,760		
			Sommario	✓	mq.	16,560	€ 229,50	€ 3 800,52	

A riportare € 131 823,79

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
							Riparto € 131 823,79			
68	8.3.2.1	<p>Ex Camera mortuaria e Custode Soglia</p> <p>Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile, ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canale nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarlino ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.</p> <p>- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile, ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al</p>	4,000	1,20	0,60 Sommano	√	m ²	2,880 2,880	€ 126,00	€ 362,88
							A riportare € 132 186,67			

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riparto € 140 681,13	
70	8.4.2.2	<p>ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Superficie minima di misurazione m2 1,20 cadauno.in pino di Svezia.</p> <p>Finestre Porte Finestre</p> <p>Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ova necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Vetro camera basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D (trasmissione fra 1,7 e 2,7 W/(m2 K)).</p> <p>Finestre Porte Finestre</p>	6,000 4,000	1,20 1,20		1,00 2,90 m²	7,200 13,920 21,120	€ 209,60	€ 4 426,75
71	8.3.9	<p>Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicelle copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.</p> <p>WC</p>	6,000 4,000	1,20 1,20	Sommario	1,00 2,90 m²	7,200 13,920 21,120	€ 55,10	€ 1 163,71
72	15.1.8	<p>WC</p> <p>Fornitura e collocazione di vaso igienico</p>	1,000	0,70	Sommario	2,10 m²	1,470 1,470	€ 264,10	€ 388,23
								A riportare € 146 659,82	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghéz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
							Riporto € 146 658,82			
73	15.1.5	<p>in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.</p> <p>WC</p>	1,000				1,000			
				Sommario		✓	cad	1,000	€ 243,30	€ 243,30
74	A.P. X	<p>Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con l'ropo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>WC</p> <p>Scala interna in Legno</p> <p>Scale in legno</p>	1,000				1,000			
				Sommario			cad	1,000	€ 314,50	€ 314,50
			2,000				24,00	48,000		
				Sommario		✓	cad.	48,000	€ 222,00	€ 10 656,00
		Ingresso Monumentale Cimitero								
		Sommario € 157 873,62								
							A riportare € 157 873,62			

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lungh.az.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 157 873,82									
75	A.P. A	<p>Chiesa del Cimitero</p> <p>Smontaggio opere provvisorie in tubi Innocenti e morsetti, tavolale e lamiera risalenti al 1990 Manodopera in Economia squadra tipo</p> <p>Squadra Tipo : Operaio Specializzato Operaio Qualificato Operaio Comune</p>					90,000		
76	23.1.1.1.2	<p>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m. 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del P.I.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le manovane;</p> <p>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m. 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del P.I.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le manovane; munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.</p> <p>ESTERNO: Ex direzione Chiesa</p>			Sommario	V	90,000	€ 88,63	€ 7 976,70
			2,000	11,20 9,00 8,60		6,00 6,00 12,00	134,400 54,000 103,200		
A riportare € 165 850,32									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto € 165 850,32		
77	23.1.1.15	Abside 2 x 3.14 x 3 / 2	2,000	1,00		12,00	38,400		
			2,000	2,00		12,00	48,000		
			2,000	8,90		12,00	213,600		
			2,000	1,60		12,00	38,400		
		INTERNO:							
		Cupola	4,000	5,00		13,00	260,000		
		Pareti	2,000	5,00		7,00	70,000		
				5,00		7,00	35,000		
		Abside 2 x 3.14 x 2.50 / 2	7,850			7,00	54,950		
		Sommano						✓	1162,990
78	23.1.1.16	Schermatura di ponteggi e castaletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magliero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dai lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.							
		ESTERNO:							
		Ex direzione	2,000	11,20		6,00	134,400		
				9,00		6,00	54,000		
		Chiesa		8,60		12,00	103,200		
			2,000	1,60		12,00	38,400		
			2,000	2,00		12,00	48,000		
			2,000	8,90		12,00	213,600		
			2,000	1,60		12,00	38,400		
		Abside 2 x 3.14 x 3 / 2	9,420			12,00	113,040		
INTERNO:									
Cupola	4,000	5,00		13,00	260,000				
Pareti	2,000	5,00		7,00	70,000				
		5,00		7,00	35,000				
Abside 2 x 3.14 x 2.50 / 2	7,850			7,00	54,950				
Sommano						✓	1162,990	€ 2,72	€ 3 163,33
79	23.1.1.9	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato.							
		ESTERNO:							
		Ex direzione		11,20	2,00	1,00	22,400		
				9,00		1,00	9,000		
		Chiesa		8,60		1,00	8,600		
				1,60	2,00	1,00	3,200		
				2,00	2,00	1,00	4,000		
				8,90	2,00	1,00	17,800		
				1,60	2,00	1,00	3,200		
		Abside 2 x 3.14 x 3 / 2	9,420			1,00	9,420		
Sommano						m	77,620	€ 9,60	€ 745,15
							A riportare € 179 667,47		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghcz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riparto € 179 667,47									
80	21.2.12	ESTERNO: Ex direzione	2,000	11,20		6,00	134,400		
				9,00		6,00	54,000		
		Chiesa		8,60		12,00	103,200		
			2,000	1,60		12,00	38,400		
			2,000	2,00		12,00	48,000		
			2,000	8,90		12,00	213,600		
			2,000	1,60		12,00	38,400		
		Abside 2 x 3.14 x 3 / 2	9,420			12,00	113,040		
		INTERNO: Cupola	4,000	5,00		13,00	260,000		
		Pareti	2,000	5,00		7,00	70,000		
		5,00		7,00	35,000				
		Abside 2 x 3.14 x 2.50 / 2	7,850			7,00	54,950		
				Sommario	m²	1162,990	€ 3,07	€ 3 570,38	
81	21.1.7	Rimozione, pulitura, accatastamento e ricollocazione con malta idonea di parti strutturali o architettoniche in pietra quali mostre, riquadri, stipiti, portali ecc. Sono compresi i mezzi necessari allo smontaggio e al calo in basso, la liberazione della muratura di tenuta a tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte ad esclusione delle puntellature e del trasporto a discarica dei materiali di risulta, da compensarsi a parte. - per ogni dm3 di manufatto in pietra.							
		Cornicione perimetrale esterno chiesa ed ex direzione		420,00	6,00	2,50	6300,000		
				Sommario	dm³	6300,000	€ 1,63	€ 10 269,00	
82	21.1.9	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allestimento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sui cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
		Ex direzione		7,80	4,70		36,660		
				5,20	9,10		47,320		
		A detrarre -3 x 3 x 3.14 / 2	-14,130				-14,130		
				Sommario	m²	69,850	€ 17,30	€ 1 208,41	
83	21.1.7	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allestimento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sui cassone di							
		Ex direzione		7,80	4,70	5,00	183,300		
				5,20	9,10	5,00	236,600		
		A detrarre -3 x 3 x 3.14 / 2	-14,130			5,00	-70,650		
				Sommario	m²	349,250	€ 1,74	€ 607,70	
A riportare € 195 322,96									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lungh. z.	Larghez.	Alt./Pesa		Unitario	Totale
								Riparto € 186 322,96	
84	21.1.4	raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
		Cornicioni	2,000	6,50	0,80		10,400		
			2,000	1,50	0,80		2,400		
			2,000	2,00	0,80		3,200		
				6,30	0,80		5,040		
			2,000	1,70	0,80		2,720		
		2 x 3.14 x 3,00 / 2	9,420		0,80		7,536		
		Muretto d'attico	2,000	6,50	0,60		7,800		
			2,000	1,50	0,60		1,800		
			2,000	2,00	0,60		2,400		
		6,30	0,60		3,780				
	2,000	1,70	0,60		2,040				
	2 x 3.14 x 3,00 / 2	9,420		0,60	5,652				
				Sommario	✓	m²	54,768	€ 17,30	€ 947,49
85	21.1.6	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore.	1,000	5,20	13,00				
		Ex Direzione Tramezzo interno				3,40	229,840		
				Sommario	✓	m²	229,840	€ 0,97	€ 222,94
86	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		7,80	4,70		36,660		
		Ex Direzione terrazza		5,20	9,10		47,320		
					Sommario	✓	m²	83,980	€ 10,60
87	21.1.24	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
		Piastrella Bagno Ex Direzione	2,000	3,20		2,00	12,800		
				1,00		2,00	2,000		
				3,40		2,00	6,800		
				Sommario	✓	m²	21,600	€ 10,60	€ 228,96
88	21.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
		Grondaie Chiesa	3,000	5,00			15,000		
		2 x 3.14 x 3,00 / 2	9,420				9,420		
					Sommario	✓	m	24,420	€ 4,01
								A riportare € 197 710,46	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
								Riparto € 197 710,46		
69	21.1.24	<p>materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.</p> <p>Tubazioni impianto idrico adduzione Ex direzione</p> <p>Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.</p>	2,000				2,000 2,000	€ 4,01	€ 8,02	
90	21.1.25	<p>Tubazioni di scarico Ex Direzione</p> <p>Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.</p>	2,000				2,000 2,000	€ 4,01	€ 8,02	
91	21.1.17	<p>Ex Direzione</p> <p>Rimozione di infissi interni ed esterni di ogni specie, inclusi mostre, succelli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.</p>	2,000				2,000 2,000	€ 20,50	€ 41,00	
92	21.1.17	<p>Ex Direzione</p> <p>Rimozione di infissi interni ed esterni di ogni specie, inclusi mostre, succelli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.</p>	5,000 2,000	0,70 1,00 1,00			1,40 1,40 2,40 4,900 2,800 2,400			
					Sommario	✓	m ²	10,100	€ 14,20	€ 143,42
93	A.P. R	<p>Portone Chiesa Lunette</p> <p>Rimozione d'intonaco, interno ed esterno, su murature di qualsiasi tipo da eseguirsi a mano fino al rinvenimento della muratura stessa, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed il conferimento alla discarica</p> <p>Esterno Chiesa : prospetto principale portale</p> <p>prospetti laterali</p> <p>abside 2,00 x 3,14 x 3,00 / 2 cupola 4,00 x 3,14 x 3,00 x 3,00 / 2</p> <p>Interno Chiesa</p>	1,000 2,000				1,000 2,000 3,000	€ 14,20	€ 42,60	
					Sommario	✓	m ²	3,000	€ 14,20	€ 42,60
								3,000 6,30 2,40 2,000 2,000 2,000 9,420 56,520	18,000 40,950 26,000 19,500 37,200 66,000 94,200 56,520	
								A riportare € 197 953,52		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riparto € 197 963,62		
94	21.1.26	Chiesa pareti		42,00		9,50	399,000		
		Chiesa cupola					39,250		
		Ex Direzione pareti		73,85		3,40	251,090		
		Ex Direzione tetto					78,700		
					Summano	mq.	1126,410	€ 18,30	€ 20 613,30
		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scaricabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.							
		Ex direzione pavimento interno		7,80	4,70	0,03	1,100		
		A detrarre		5,20	9,10	0,03	1,420		
		-3 x 3 x 3.14 / 2	-14,130			0,03	-0,424		
		Ex Direzione Tramezzo interno		4,95	0,12	3,40	2,020		
		Chiesa (grondale)	3,000	5,00	0,10	0,10	0,150		
		2 x 3.14 x 3,00 / 2	9,420		0,10	0,10	0,094		
		Pavimento esterno terrazza							
		Ex Direzione		7,80	4,70		36,660		
		A detrarre		5,20	9,10		47,320		
		-3.00 x 3.00 x 3.14 / 2	-14,130				-14,130		
		Tubazioni di Scarico							
		Ex direzione	2,000				2,000		
		Sanitari							
		Ex Direzione	2,000				2,000		
		Ex Direzione (piattelle bagno)	2,000	3,30		2,00	13,200		
				1,00		2,00	2,000		
				3,40		2,00	6,800		
		INTONACO							
		Esterno Chiesa :							
		prospetto principale portale		3,00		6,00	18,000		
				6,30		6,50	40,950		
			2,000	2,00		6,50	26,000		
			2,000	1,50		6,50	19,500		
		prospetti laterali	2,000	3,10		6,00	37,200		
			2,000	6,60		5,00	66,000		
		abside							
		2.00 x 3.14 x 3.00 / 2	9,420			10,00	94,200		
		cupola							
		4.00 x 3.14 x 3.00 x 3.00 / 2	56,520				56,520		
		Inteno Chiesa :							
		Chiesa pareti		42,00		9,50	399,000		
		Chiesa cupola					39,250		
		Ex Direzione pareti		73,85		3,40	251,090		
		Ex Direzione tetto					78,700		
		INFISSI							
		Ex Direzione	4,000	0,70		1,40	3,920		
			2,000	1,00		1,40	2,800		
				1,00		2,40	2,400		
							A riportare € 218 566,82		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghes.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 218 566,82									
95	21.7.2	Portone Chiesa Lunetta Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 38 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.	1,000 2,000				1,000 2,000 1238,740		€ 24,70 € 30 596,88
96	A. P. W	Prospetto principale Prospecti laterali Abside Iniezioni di malta a base di calce eseguita a pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di controllo e accessori, compreso il lavaggio a pressione e la fornitura della malta di calce. Compreso nel prezzo l'approntamento, il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria per ogni cento Kg. di calce impiegata.	5700,000 10200,00 6700,000	0,50 0,50 0,50			2850,000 5100,000 3350,000 11300,000	€ 0,87	€ 9 831,00
97	21.7.8	Prospetto principale Prospecti laterali Abside Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione oltre i 15,00 m e diametro fino a 65 mm, in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.	110,000 200,000 85,000				110,000 200,000 85,000 395,000	€ 29,92	€ 11 818,40
98	21.2.9	TIRANTI Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature portanti, completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria, tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti smosse, due mani di colore antiruggine sulle due parti metalliche rimaste in vista, esclusa la formazione dei fori, compresi la chiusura degli stessi ed ogni altro onere e magistero.	5800,00				5800,000 5800,000	€ 1,48	€ 8 584,00
99	21.2.3	Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, eseguita a cucci e scuci per piccoli tratti, compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. Sarcitura lesioni muratura	58,00 120,00	0,07		6,31 0,10	365,980 365,980 0,840	€ 11,60	€ 4 245,37
								A riportare € 283 642,47	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lungh.az.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
							Riporto € 283 642,47			
100	A.P. E	Consolidamento di superfici lapidee, mediante impregnazione a spruzzo o a pennello fino a rifiuto con silicato d'ellie in soluzione, a bassissima viscosità e basso peso specifico, che penetri per assorbimento nelle porzioni decoese e disgregate, al fine di ricostituire le proprietà meccaniche del littoide trattato, tale che non dia luogo a formazioni di sali e ad alterazioni della cromia originaria e mantenga le stesse caratteristiche di permeabilità al vapore del materiale originario. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte escluso i soli ponteggi da compensarsi a parte.			Sommario	mq	0,840	€ 849,70	€ 713,75	
		Sarcitura lesioni esterne		80,00		Sommario	0,10 mq	8,000 8,000	€ 55,00	€ 440,00
101	A.P. G	Realizzazione di cappa in gesso sull'estradosso di volte dello spessore medio di cm. 6, comprendente la pulitura e bagnatura della superficie, ripristino di eventuali lesioni compresa liscivatura finale compresa ogni altro onere e magistero								
		Cappelle laterali	2,000	5,00	0,80		8,000			
		Vestibolo		5,00	1,40		7,000			
					Sommario	mq	15,000	€ 32,38	€ 485,70	
102	5.12.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, collocato all'esterno degli edifici.								
		Ex Direzione (Terrazza)		7,80	4,70		36,660			
		A detrarre		5,20	9,10		47,320			
		-3.00 x 3.00 x 3.14/2	-14,130				-14,130			
					Sommario	mq	69,850	€ 11,70	€ 817,25	
							A riportare € 268 099,17			

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghex.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 286 099,17									
103	12.1.1	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Ex Direzione (Terrazza) A detrarre -3.00 x 3.00 x 3.14/2		7,80 5,20	4,70 9,10		36,660 47,320 -14,130		
			-14,130		Sommario	4 m ²	69,850	€ 7,85	€ 548,32
104	12.1.3	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m ² , posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Ex Direzione (Terrazza) A detrarre -3.00 x 3.00 x 3.14/2		7,80 5,20	4,70 9,10		36,660 47,320 -14,130		
			-14,130		Sommario	4 m ²	69,850	€ 14,00	€ 977,90
105	12.1.7	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composta costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non inferiore a 4,5 kg/m ² ; - armatura composta a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Esterno chiesa : Abside 2 x 3.14 x 3.00 / 2 Cappelle e vestibolo in doppio strato incrociato	9,420 3,000		6,40 4,00		2,00 2,00	18,840 153,600	
					Sommario	7 m ²	172,440	€ 23,00	€ 3 966,12
106	A.P. V	Pulitura aerobrasiva di precisione da							
A riportare € 291 591,51									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporta € 318 020,57									
111	A.P. S	di sottofondo dosato a Kg. 200 di cemento 325, dello spessore di cm. 10, ecc. (Prezz. reg. voce 3.1.2.) pozzetto pluviale	8,000				8,000 8,000	€ 174,39	€ 1 395,12
		Sostituzione o tassellatura di conci lapidei squadrati mancanti o non restaurabili tramite rimozione manuale a mezzo di scalpelli dei conci ammalorati e loro sostituzione con conci della stessa superficie e tipo, della profondità di 10 cm; posti in opera con malta a base di calce idraulica, previa rimozione delle porzioni di muratura disagregata, le superfici a vista dovranno essere rifinite o trattate secondo le indicazioni della D.L.; Quantità da computarsi secondo la proiezione delle due dimensioni principali su un piano parallelo. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi da compensarsi a parte							
		Esterno Chiesa : Portale					1,00 mq.	€ 287,45	€ 287,45
112	A.P. V	Pulitura aeroabrasiva di precisione da eseguirsi tramite trattamento con polveri abrasive di durezza inferiore a quella del materiale trattato, con ugelli del diametro massimo di 5 mm. e a pressione controllata, inclusa la realizzazione di gabbi con teli di nailon per impedire la dispersione delle polveri nell'ambiente urbano e l'onere dei dispositivi di protezione individuale per gli operatori. Compreso ogni altro onere e magistero e per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi da compensarsi a parte.							
		Chiesa Prospetto Sud - Ovest Portale e paraste Cornicione	2,000	3,50 9,00		3,00 1,00	21,000 9,000		
		Prospetto Nord - Est Cantonal Cornicione inferiore Cornicione superiore	2,000	3,50 9,00 9,00		2,00 1,00 1,00	14,000 9,000 9,000		
		Prospetto Nord - Ovest Prospetto Sud - Est Cantonal e paraste	2,000 2,000 2,000	3,50 3,50 3,00		3,00 1,50 0,80	21,000 10,500 4,800		
		Cornicione Lunetta	2,000	7,00		1,00	14,000 6,480		
		Cornicione ex direzione		28,00		0,30 mq.	8,400	€ 74,28	€ 9 446,93
113	A.P. N	Trattamento pietra con prodotti biocidi					127,180		
		Chiesa Prospetto Sud - Ovest Portale e paraste	2,000	3,50		3,00	21,000		
A riportare € 330 150,07									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Pesc		Unitario	Totale		
Ripporto € 330 150,07											
114	A.P. O	Cornicione		9,00		1,00	9,000				
		Prospetto Nord - Est Cantonali	2,000	3,50		2,00	14,000				
		Cornicione inferiore		9,00		1,00	9,000				
		Cornicione superiore		9,00		1,00	9,000				
		Prospetto Nord - Ovest Prospetto Sud - Est Cantonali e paraste	2,000	3,50		3,00	21,000				
			2,000	3,50		1,50	10,500				
			2,000	3,00		0,80	4,800				
		Cornicione	2,000	7,00		1,00	14,000				
		Lunetta					6,480				
		Cornicione ex direzione		28,00			8,400				
					28,00	0,30	8,400				
					Summano	mq.	127,180	€ 25,98	€ 3 304,14		
				Listatura dei giunti dei conci a faccia vista tramite accurata stilatura delle connessioni delle superfici lapidee, da eseguirsi su superfici piane, rette, curve o inclinate, utilizzando malta di calce idraulica naturale NHL, inerti selezionati e desalinizzati e terre naturali, confezionata secondo le indicazioni delle indagini preliminari al restauro, applicata tramite spatoline, compresa l'eventuale rinzeppatura dei giunti. La finitura delle superfici a vista sarà eseguita secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi da compensarsi a parte.							
				Chiesa Prospetto Sud - Ovest Portale e paraste Cornicione	2,000	3,50		3,00	21,000		
						9,00		1,00	9,000		
		Prospetto Nord - Est Cantonali Cornicione inferiore Cornicione superiore	2,000	3,50		2,00	14,000				
				9,00		1,00	9,000				
				9,00		1,00	9,000				
		Prospetto Nord - Ovest Prospetto Sud - Est Cantonali e paraste	2,000	3,50		3,00	21,000				
			2,000	3,50		1,50	10,500				
			2,000	3,00		0,80	4,800				
		Cornicione	2,000	7,00		1,00	14,000				
		Lunetta					6,480				
		Cornicione ex direzione		28,00			8,400				
					Summano	mq.	127,180	€ 52,18	€ 6 636,25		
115	A.P. P	Protezione di superfici lapidee ed intonacate, con prodotti idrorepellenti silossani, trasparenti, reversibili, che abbiano buona permeabilità al vapore d'acqua, compatibilità con il materiale lapideo di supporto, buona stabilità ai raggi U.V. che non alterino la cromia originale, diluiti in solvente White Spirit al fine di agevolare la penetrazione per									
A riportare € 340 090,45											

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
								Riporto € 340 090,46		
116	A.P. V	capillarità, dali a pennello o a pruzzo con irroratori a bassa pressione. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi da compensarsi a parte								
		Chiesa Prospetto Sud - Ovest Portale e paraste Cornicione	2,000	3,50 9,00		3,00 1,00	21,000 9,000			
		Prospetto Nord - Est Cantionali Cornicione inferiore Cornicione superiore	2,000	3,50 9,00 9,00		2,00 1,00 1,00	14,000 9,000 9,000			
		Prospetto Nord - Ovest Prospetto Sud - Est Cantionali e paraste	2,000 2,000 2,000	3,50 3,50 3,00		3,00 1,50 0,80	21,000 10,500 4,800			
		Cornicione Lunetta	2,000	7,00		1,00	14,000 6,480			
		Cornicione ex direzione		28,00		0,30	8,400			
					Sommano	4	mq	127,180	€ 25,91	€ 3 295,23
				Pulitura aerobrasiva di precisione da eseguirsi tramite trattamento con polveri abrasive di durezza inferiore a quella del materiale trattato, con ugelli del diametro massimo di 5 mm. e apressione controllata. Inclusa la realizzazione di gabbi con teli di nailon per impedire la dispersione delle polveri nell'ambiente urbano e l'onere dei dispositivi di protezione individuale per gli operatori. Compreso ogni altro onere e magistero e per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi da compensarsi a parte.						
				Zoccolatura in pietra lavica						
		117	21.2.5	Prospetto Sud - Ovest Prospetto Nord - Est Prospetto Nord - Ovest		9,00 9,00 13,00		1,00 1,00 1,00	9,000 9,000 13,000	
					Sommano	4	mq	31,000	€ 74,28	€ 2 302,68
INTERNO Ex direzione Chiesa				22,00 39,00			22,000 39,000			
					Sommano	N	m	61,000	€ 9,31	€ 567,91
118	A.P. WW	Consolidamento di lastre di marmo della zoccolatura interna, mediante stuccatura dei bordi delle porzioni instabili; ove occorresse le parti saranno impregnate di silicato di etile o di resina acrilica in soluzione a bassissima viscosità e basso peso specifico, per mezzo di pennelli o siringhe, al fine di ricostituire le proprietà meccaniche del marmo trattato; Nei casi								
								A riportare € 346 256,28		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lungh. z.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 346 256,28									
119	A.P. ZZ	<p>specifici, l'operazione sarà effettuata con l'ausilio di carta giapponese o velatinio di cotone imbevibile di resina acrilica disciolta in solvente volatile, previa rimozione dei depositi superficiali eseguita con pennelli a setole morbide. L'operazione sarà eseguita prima della fase di pulitura, comprenderà a trattamento ultimato, la rimozione della resina data in eccesso. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.</p> <p>Interno Chiesa: Zoccolatura marmo</p> <p>Impacchi chimici emollienti finalizzati all'ammorbidimento di croste e di depositi tenaci, da eseguirsi tramite applicazione di compresse di sepiolite e polpa di carta imbibite in blanda soluzione acquosa di carbonato di ammonio in percentuale da testare, applicati per uno spessore idoneo in strati successivi, previa stesura di uno strato di carta giapponese e successiva rimozione e lavaggio con acqua demineralizzata dopo opportuno tempo di posa, incluso la pulizia meccanica del supporto sottostante con pennellesse, bistri, specilli ecc. compreso ogni altro onere e magistero a perfetta regola d'arte.</p> <p>Interno Chiesa: Zoccolatura marmo</p>		35,00	Sommato	0,50 mq.	17,500 17,500	€ 84,30	€ 1 475,25
120	14.1.1.1	<p>Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsatteria, la minuteria ed ogni altro onere. Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsatteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²</p>		35,00	Sommato	0,50 mq.	17,500 17,500	€ 91,43	€ 1 600,03
A riportare € 349 331,56									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
							Riporto € 349 331,56			
121	14.1.3.1	Abside	1,000				1,000			
		Cappelle	2,000				2,000			
		Vestibolo	1,000				1,000			
		Cornicione cupola centrale	1,000				1,000			
		Ex direzione	4,000				4,000			
					Sommario	✓	cad.	9,000	€ 23,80	€ 214,20
122	14.1.11.1	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²	4,000				4,000			
		Vestibolo	4,000				4,000			
		Ex direzione	3,000				3,000			
		Bagno	1,000				1,000			
					Sommario	✓	cad.	8,000	€ 33,50	€ 268,00
		Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di								

A riportare € 349 813,76

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Paso		Unitario	Totale
Riporto € 349 813,76									
123	14.1.20	corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Compresa le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Compresa le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²							
		Abside	1,000				1,000		
		Cappelle laterali	2,000				2,000		
		Vestiblo	1,000				1,000		
		Ex direzione	5,000				5,000		
Sommario						9,000	€ 40,10	€ 360,90	
124	14.4.1.5	Presenza telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
		Canonica	1,000				1,000		
Sommario						1,000	€ 77,60	€ 77,60	
A riportare € 350 252,26									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghes.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riparto € 350 252,26									
125	14.4.4.4	completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsetti. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsetti. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 24 moduli DIN							
		Chiesa : Vestibolo Ex Direzione	1,000 1,000					1,000 1,000	
		Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A							
		Ex Direzione Chiesa	2,000 3,000						
					Sommario	✓ cad	2,000	€ 91,00	€ 182,00
126	5.13	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80							
					Sommario	✓ cad	5,000	€ 97,90	€ 489,50
A riportare € 350 923,76									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 350 923,78									
127	12.1.1	<p>m3 d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Ex Direzione : Pavimento Interno</p> <p>A detrarre -3.00 x 3.00 x 3.14/2</p>	-14,130	7,80 5,20	4,70 9,10	36,660 47,320	-14,130		
				Sommano		✓ m²	69,850	€ 20,70	€ 1 445,90
128	10.3.1	<p>Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Ex Direzione : Pavimento Interno</p> <p>A detrarre -3.00 x 3.00 x 3.14/2</p>	-14,130	7,80 5,20	4,70 9,10	36,660 47,320	-14,130		
				Sommano		✓ m²	69,850	€ 7,85	€ 548,32
129	9.1.1	<p>Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:- per le provinca di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : Botticino, travertino e simili.</p> <p>Ex Direzione : Soglia Davanzali Davanzali</p>	1,000 2,000 4,000	1,05 1,00 0,70	0,35 0,35 0,35	0,368 0,700 0,980			
				Sommano		✓ m²	2,048	€ 126,00	€ 258,05
A riportare € 353 176,03									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghaz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riparto € 353 176,03									
130	5.18.1	Ex Direzione : pareti		74,11		3,40	251,974		
		teflo		7,80 5,20	4,70 9,10		36,660 47,320		
		A detrarre -3.00 x 3.00 x 3.14/2	-14,130				-14,130		
		Chiesa pareti interne		42,00		9,50	399,000		
		Chiesa interno cupola					39,250		
				Sommario		✓ m²	760,074	€ 20,10	€ 15 277,49
131	5.20	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiacatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiacatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x30 cm.							
		Ex Direzione : Pavimento interno		7,80 5,20	4,70 9,10		36,660 47,320		
		A detrarre -3.00 x 3.00 x 3.14/2	-14,130				-14,130		
				Sommario		✓ m²	69,850	€ 61,00	€ 4 260,85
132	5.21	Ex Direzione : Pavimento interno		7,80 5,20	4,70 9,10		36,660 47,320		
		A detrarre -3.00 x 3.00 x 3.14/2	-14,130					-14,130	
		Chiesa : Pavimento interno (3.14 x 5.20 x 5.20/4) /2		8,00 5,20	5,00 1,25		40,000 6,500 10,610		
				Sommario		✓ m²	126,960	€ 12,80	€ 1 625,09
		Ex Direzione : Pavimento interno		7,80 5,20	4,70 9,10		36,660 47,320		
A riportare € 374 339,46									

N°	Tariffa	Descrizione del lavoro	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.L.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto € 374 339,46		
133	5.19.1	<p>A detarre -3.00 x 3.00 x 3.14/2</p> <p>Chiesa : Pavimento interno (3.14 x 5.20 x 5.20/4) /2</p> <p>Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con elementi di altezza 8 cm.</p> <p>Ex Direzione interno</p>	-14,130				-14,130		
				8,00 5,20	5,00 1,25		40,000 6,500 10,610		
				Sommano		✓	126,960	€ 13,20	€ 1 675,87
134	5.17.3	<p>Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore a 120 + 150 mm³, durezza superficiale pari a 7 + 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti</p>					70,000 70,000	€ 13,00	€ 910,00
				Sommano		✓			

A riportare € 376 925,33

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto € 376 925,33	
135	A.P. M	dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm ² , assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore a 120 + 150 mm ³ , durezza superficiale pari a 7 + 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm e = 8 mm.							
		Ex Direzione : Plastrellatura bagno		3,70			V 2,00 m ²	7,400	
		Ricostruzione degli elementi decorativi modanati eseguiti perfettamente identici per dimensione e forma a quelli attualmente esistenti previa formazione di calco, con l'onere del posizionamento, la colla necessaria, la sigillatura dei giunti e la liscatura finale.			Sommario		7,400	€ 48,90	€ 361,86
		Interno chiesa							
		Cornicione superiore cupola 2 x 3.14 x 2.50		15,70			15,700		
		Cornicione inferiore cupola 2 x 3.14 x 2.50		15,70			15,700		
		Cornicione abside 2 x 3.14 x 2.50 / 2		7,85			7,850		
		Corici cappelle e vestibolo	3,000	5,00			15,000		
			2,000	1,40			2,800		
			4,000	0,60			2,400		
		Comici pilastri	4,000	3,20			12,800		
		Archi 8 x (2 x 3.14 x 2.50 / 2)		62,80			62,800		
136	21.2.20	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavestratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.			Sommario				
		Ex Direzione :							
						V	135,050	€ 141,76	€ 19 144,69
								A riportare € 396 431,88	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riparto € 396 431,88		
		pareti		73,85		3,40	251,090		
		tetto		7,80	4,70		36,660		
				5,20	9,10		47,320		
		A deltrarre -3.00 x 3.00 x 3.14/2	-14,130				-14,130		
		Interno chiesa							
		Cornicione superiore cupola 2 x 3.14 x 2.50		15,70			15,700		
		Cornicione inferiore cupola 2 x 3.14 x 2.50		15,70			15,700		
		Cornicione abside 2 x 3.14 x 2.50 / 2		7,85			7,850		
		Corici cappelle e vestibolo	3,000	5,00			15,000		
			2,000	1,40			2,800		
			4,000	0,60			2,400		
		Cornici pilastri	4,000	3,20			12,800		
		Archi 8 x (2 x 3.14 x 2.50 / 2)	62,800				62,800		
		Chiesa pareti interne		42,00		9,50	399,000		
		Chiesa interno cupola					39,250		
					Sommario	✓ m²	894,240	€ 12,00	€ 10 730,88
137	A. P. G2	Fornitura e collocazione di copertina in pietra calcarea nel muretto d'attico, in opera compreso gli oneri della sigillatura dei giunti, tagli, sfridi e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
		Cornicioni	2,000	6,50	0,80		10,400		
			2,000	1,50	0,80		2,400		
			2,000	2,00	0,80		3,200		
				6,30	0,80		5,040		
			2,000	1,70	0,80		2,720		
		2 x 3.14 x 3.00 / 2	9,420				7,536		
		Muretto d'attico	2,000	6,50	0,60		7,800		
			2,000	1,50	0,60		1,800		
			2,000	2,00	0,60		2,400		
				6,30	0,60		3,780		
			2,000	1,70	0,60		2,040		
		2 x 3.14 x 3.00 / 2	9,420				5,652		
		Ex direzione		28,00	0,40		11,200		
		Chiesa		8,60			8,600		
			2,000	1,60			3,200		
			2,000	2,00			4,000		
			2,000	8,90			17,800		
			2,000	1,60			3,200		
		2 x 3.14 x 3 / 2	9,420				9,420		
					Sommario	✓ mq	112,188	€ 229,50	€ 25 747,15
138	21.9.2.2	Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 + 3 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 + 5 mm. da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratizzo tra predisposti sestl. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa							
							A riportare € 432 909,81		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto € 432 909,81	
		<p>in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 + 3 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arriccatura) di 3 + 5 mm. da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sestri. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni.</p> <p>Colcociopesto colore chiaro Chiesa Prospetto principale portale Muretto d'attico</p> <p>Prospetti laterali Muretto d'attico</p> <p>Abside (3,14 x 6,50 x 6,50 / 4) / 2</p> <p>Pareti Ex Direzione</p>							
				9,50		3,00	28,500		
				9,50		1,50	14,250		
			2,000	9,50		3,00	57,000		
			2,000	9,50		1,50	28,500		
							49,750		
				28,00		2,80	78,400		
					Sommano	2,80 m ²	256,400	€ 63,50	€ 16 281,40
139	21.9.2.2	<p>Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 + 3 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arriccatura) di 3 + 5 mm. da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sestri. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 + 3 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arriccatura) di 3 + 5 mm. da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sestri. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni.</p> <p>Cocciopesto colore scuro</p>							
								A riportare € 449 191,31	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 449 191,31									
140	11.1.1	Ex direzione : zoccolatura esterna Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spotveratura e successivo trattamento della superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Al Interno ex direzione : pareti tetto A detrarre -3,00 x 3,00 x 3,14/2 Interno chiesa Cornicione superiore cupola 2 x 3,14 x 2,50 Cornicione inferiore cupola 2 x 3,14 x 2,50 Cornicione abside 2 x 3,14 x 2,50 / 2 Corici cappella e vestibolo Corici pilastri Archi 8 x (2 x 3,14 x 2,50 / 2) Chiesa pareti interne Chiesa Interno cupola		28,00	Sommamo	1,00 m ²	28,000 28,000	€ 63,50	€ 1 778,00
			-14,130				-14,130		
			15,700				15,700		
			15,700				15,700		
			7,850				7,850		
			3,000	5,00			15,000		
			2,000	1,40			2,800		
			4,000	0,60			2,400		
			4,000	3,20			12,800		
			62,800				62,800		
				42,00		9,50	399,000		
					Sommamo	9,50 m ²	39,250		
141	A.P. Y	Finitura in oro degli elementi decorativi modanati da eseguirsi a mano previa preparazione del sottofondo compreso di nolo di ponteggio Interno chiesa Cornicione superiore cupola 2 x 3,14 x 2,50 Cornicione inferiore cupola 2 x 3,14 x 2,50 Cornicione abside 2 x 3,14 x 2,50 / 2 Corici cappelle e vestibolo Corici pilastri Archi 8 x (2 x 3,14 x 2,50 / 2)					894,240	€ 5,48	€ 4 900,44
			15,70				15,700		
			15,70				15,700		
				7,85			7,850		
			3,000	5,00			15,000		
			2,000	1,40			2,800		
			4,000	0,60			2,400		
			4,000	3,20			12,800		
				62,80			62,800		
142	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare			Sommamo		135,050	€ 103,76	€ 14 012,79
A riportare € 469 882,54									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni			Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.		Alt./Paso	Unitario
		l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.						Riporto € 469 882,54
143	15.1.8	Ex Direzione Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperciglio, compresa la fornitura e collocazione di cassella di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.	1,000		Sommario	1,000 1,000	€ 314,50	€ 314,50
144	8.3.7	Ex Direzione Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finilo non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno castagno, ammortato alla muratura con "scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro per ogni "parante", incernierato con il sistema antico "a cerniera", avvitato alla "parante" in numero non inferiore a sei per ogni parante. Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nel D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 WK(m2 K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari.	1,000		Sommario	1,000 1,000	€ 243,30	€ 243,30
145	8.3.1.1	Portone principale Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e portefinestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abate, e telaio mobile, ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna	2,00		Sommario	8,800 8,800	€ 1 050,00	€ 9 240,00

A riportare € 479 680,34

N°	Tariffa	Descrizione del lavoro	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto € 479 680,34	
		<p>anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di portafinestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i.; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadre) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canale nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pasante con becchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarziccio ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.</p> <p>- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e portefinestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile, ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di portafinestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i.; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e</p>							
								A riportare € 479 680,34	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riparto € 479 680,34									
		<p>munto di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarnico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.</p> <p>- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²K) - Sezione 70 mm.</p> <p>Lunetta Chiesa 2 x (2 x 3.14 x 2.80/2)</p>							
146	8.4.2.4	<p>Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Vetro camera basso emissivo e con riempimento in argon idoneo per qualsiasi zona climatica (trasmittanza inferiore o uguale a 1,3 W/(m² K)).</p> <p>Lunetta Chiesa 2 x (2 x 3.14 x 2.80/2)</p>							
					Sommario	✓	m ²	17,584	
								17,584	€ 472,20
									€ 8 303,16
					Sommario	✓	m ²	17,515	
								17,515	€ 69,20
									€ 1 212,04
A riportare € 489 195,54									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto € 489 195,54		
147	8.3.2.1	<p>Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile, ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna ante mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna ante mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scacciaacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canale nel riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, prevla mano di antiriflesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.</p> <p>- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile, ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna ante mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna ante mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla</p>							
							A riportare € 489 195,54		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riparto € 489 196,54	
148	8.3.3.2	<p>norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Inclusi i vetri.</p> <p>- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²K) - Sezione 70 mm.</p> <p>Ex Direzione :</p> <p>Porta finestra</p> <p>Finestre</p> <p>Superficie minima 1,80 mq.</p>	1,000		1,05	2,60	2,730		
		6,000		1,00	1,80	10,800			
				Sommario			V	m ²	13,530
		<p>Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>- Superficie minima di misurazione m2 1,20 cadauno. Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano</p>							
								A riportare € 494 637,31	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
								Riporto € 494 637,31		
149	8.4.2.2	di antirumore, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Superficie minima di misurazione m2 1,20 cadauno in pino di Svezia. Ex Direzione : Porta finestra	1,000		1,05	2,60	2,730			
		Finesstre Superficie minima 1,20 mq.	6,000		1,00	1,20	7,200			
						Sommano	m²	9,930	€ 209,60	€ 2 081,33
150	8.3.9	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Vetro camera basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D (trasmissione fra 1,7 e 2,7 W/(m2 K)). Ex Direzione :	1,000		1,05	2,60	2,730			
		Porta finestra	1,000		1,05	2,60	2,730			
						Sommano	m²	9,930	€ 55,10	€ 547,14
		Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato								
								A riportare € 497 265,78		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 497 265,78									
		con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.							
		Ex Direzione	2,000				2,000		
		Chiesa del Cimitero			Sommano		2,000	€ 264,10	€ 528,20
		Sommano € 339 920,36							
		IMPORTO DEI LAVORI						Totale	€ 497 793,98
		Totale € 497 793,98							
		AUGUSTA 02/07/2013							